GLUC PBS s.r.o.

KATALOG 2023

AUTOMATICKÝ ČERPACÍ SYSTÉM NA UŽITKOVOU VODU

Pro rodinné domy

Výhody

Při poklesu tlaku sepne čerpadlo
Jednoduchá instalace

Součásti

Zpětná klapa
Průtokový spínač (hydrokontrola)
Ochrana proti běhu na sucho
Koš
Výtlak z jímky

Gluc PBS s.r.o.
tel.: +420 736 454 999
e-mail: jimky-plast@email.cz

Výroba a obchodní oddělení:
Orlovská 737/125
713 00 Ostrava-Heřmanice

Sídlo společnosti:
Mlýnská 771
742 83 Klimkovice

Použití a kvalita

Přečerpávací stanice je vodotěsnou nádrži s vystrojením. Vyrábíme přečerpávací stanice určené pro gravitační kanalizaci, tak i pro tlakovou kanalizaci.

ACS-0 slouží pro přečerpávání drenážní a znečištěné vody
ACS-1 až ACS-2 slouží k přečerpávaní odpadních vod do gravitační kanalizace
ACS-3 až ACS-5 slouží k přečerpávaní odpadních vod do tlakové kanalizace, kde je kanalizace pod určitým tlakem, který je potřeba přetlačit.

Jak systém pracuje

Přečerpávací systémy (tlakové kanalizace) dodáváme v nejvyšší kvalitě. Používáme vysoce kvalitní čerpadla prověřené a přímo určené pro podobné účely. Výhodou těchto čerpadel je kromě dlouhé životnosti i servis a náhradní díly v obchodní sítí po celé ČR. Čerpadla používané k tlakové kanalizaci vydrží i několik desítek let proto se nevyplatí šetřit. Na přání vám osadíme jímku i vaším čerpadlem. Plovákové spínače, ventily a klapky, ovládací automatika apod. spolu s čerpadlem zajišťuje bezpečný a bezobslužný provoz.

Účel použití čerpací stanice:

Čerpací stanice je zařízení zajišťující přečerpávání odpadních vod. Její použití je nutné u objektů, jejichž splašková kanalizace je vyvedena pod úrovní veřejné kanalizační sítě a nelze se na ni napojit klasickým gravitačním způsobem. Velikost jímky čerpací stanice a její technologické vystrojení je závislé na charakteru objektu, jeho vzdálenosti od veřejné kanalizace, výškovém rozdílu kanalizací a hodnotě průtoku. Pro RD je obvykle dostačující standardní varianta s jedním čerpadlem, popř. s jedním záložním. U veřejných a komerčních objektů je nutné zvolit s vyšším stupněm výbavy (min. 2 čerpadla, samostatný napájecí zdroj, plovákový systém atd.), tak aby bylo zabráněno zaplavení kanalizace v případě poruchy.

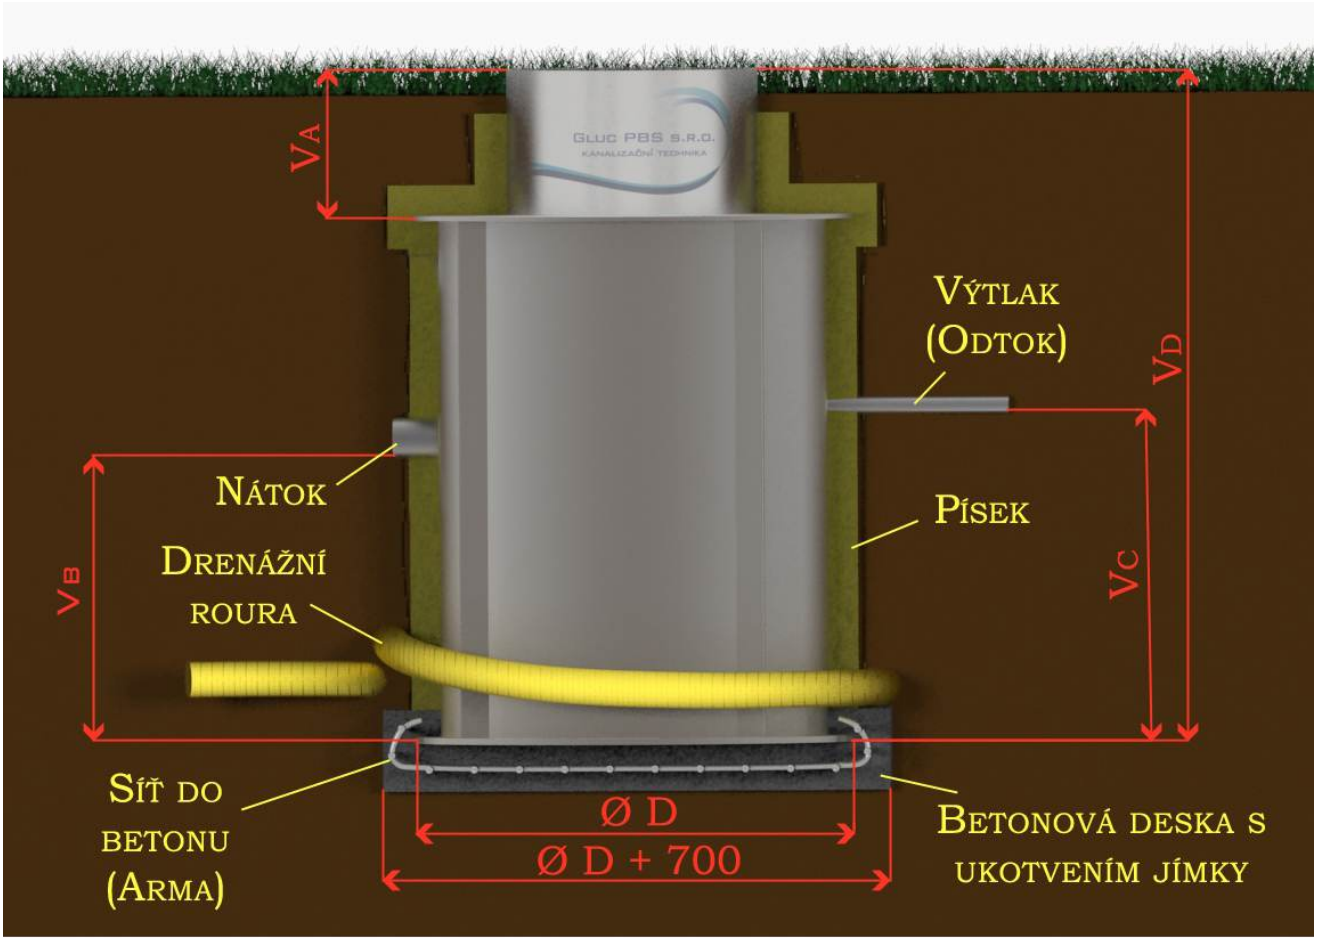

Gluc PBS s.r.o.
tel.: +420 736 454 999
e-mail: jimky-plast@email.cz

Výroba a obchodní oddělení:
Orlovská 737/125
713 00 Ostrava-Heřmanice

Sídlo společnosti:
Mlýnská 771
742 83 Klimkovice

Uložení

Na štěrkopískové dno se provede betonáž armovaného podkladního betonu o tloušťce min. 100 mm. Beton musí být vyrovnaný a bez ostrých výstupků. Jímka se usadí na základovou desku a postupně se napouští vodou a zároveň se provádí betonová kotva pro ukotvení nádrže kolem celého obvodu 10 cm obvodu. Kolem spodní hrany jímky (u betonové desky) musí být drenážní roura, která musí být stažená pryč od jímky, například do kanalizace, nebo vsakovacích boxu. Následně se obsypává stěrko pískem a zároveň napouští (voda by měla být o 30cm výš než písek). Ukázka usazení je na obrázku.

Aktuální cenová nabídka:

Název	Průměr D (mm)	Hl.Komínku Va(mm)	Hl.Nátoku Vb(mm)	Hl.Odtoku Vc(mm)	Výška Vd(mm)	Hmotnost (kg)	Cena (Kč)
ACS-0	950	250	750	600	1250	90	**16231,-**
ACS-1	1100	250	750	1000	1750	110	**20879,-**
ACS-2	1100	250	750	1000	1750	115	**21761,-**
ACS-3	1100	250	750	1000	1750	120	**34400,-**
ACS-4	1100	250	750	1000	1750	120	**31700,-**
ACS-5	1400	250	750	1000	1750	120	**67395,-**

* Ceny jsou uvedené bez DPH