



JÍMKY DVOUPLÁŠŤOVÉ

POJEZDOVÉ JÍMKY

Výhody samonosných jímek


- nízká hmotnost
- dlouhá životnost
- vysoká chemická i tlaková odolnost
- jednoduchá montáž jímky
- možnost propojení více nádrží
- možnost individuálních rozměrů
- 100% těsnost

Součástí dodávky je:

- Jímdka dvouplášťová
- Poklop bez zatížení
- Vtok a odtok na přání
- Prohlášení o shodě
- Atest o nepropustnosti
- Návod

Použití a kvalita

Naše dvouplášťové jímky mají armu kolem celé jímky a jsou tedy určené ke kompletnímu obetonování. Díky tomu jsou naše dvouplášťové jímky výrazně pevnější než od jiných výrobců, kteří mají přípravu pro obetonování jen v podobě pláště a dno a strop je pouze z plastu. Beton se vleje pouze mezi dva pláště dvouplášťové jímky a díky tomu nedochází k plýtvání. Jímky jsou pojazdové díky komepletní betonáži, ale vstupní průlez je pojazdový pouze při koupě betonového, nebo plastového poklopku s patřičnou třídou zatížení. Prostupy v rozměrech 32, 40, 50, 75, 110, 125 nebo 160 mm jsou vytvořeny zdarma a dle přání zákazníka.

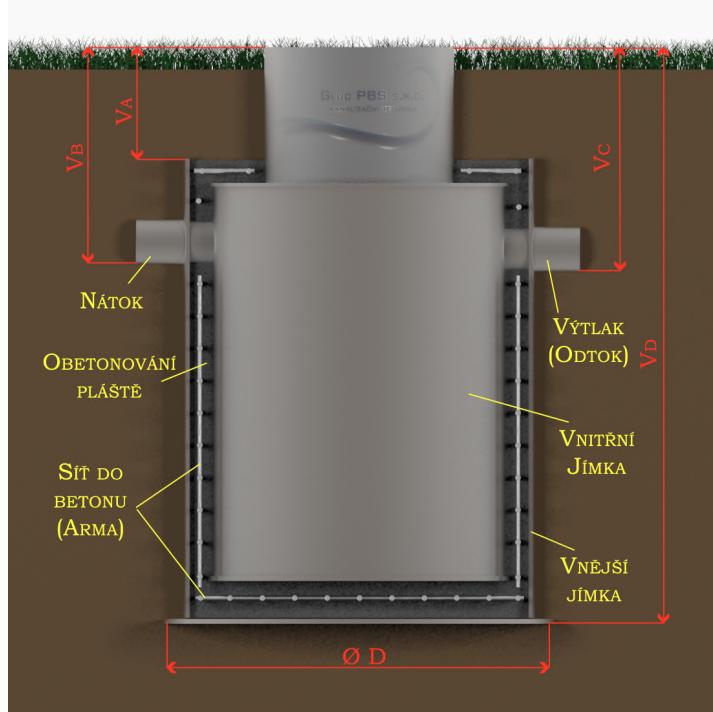

Vlastnosti

Jímka dvouplášťová patří mezi nejkvalitnější jímky na trhu a to hlavně díky vysoké pevnosti a odolnosti. Tuto jímku (nádrž) ukládáme do míst, kde se počítá se zvýšeným zatížením jímky (pojezdem autem, spodní voda, svahovitý terén atd.). Jímky (nádrže) dvouplášťové jsou potřeba tam, kde je možný výskyt spodní vody, která by mohla jímku poškodit. Jedná se o jímku s dvojitým pláštěm a dvojitým dnem vylitým betonem (včetně army, která je součásti každé dvouplášťové jímky) která zamezí vodě přístupu k betonu a tedy i k jímce. Druhý plášť je vždy minimálně v průměru o 30cm větší než jímka, tedy 15cm na stranách, dnu a stropu. Mezi vnitřním a vnějším pláštěm je umístěna arma připravená k betonáži. Tento produkt zkracuje pracnost montáže a zaručí rychlé uložení k připravené stavbě.

Certifikace

Sváry plastové dvouplášťové jímky jsou 100% těsné. Po zhotovení jímky se provádí zkouška vodotěsnosti a následně vydává osvědčení dle ČSN750905.

Jímky dvouplášťové jsou certifikované dle nařízení vlády 312/2005 Sb., Příloha 2, bod 10. 12 je certifikace pro žumpy a nádrže povinná. Certifikáty může vystavit pouze certifikační úřad a nemůžou si je firmy vystavovat samy. Naše výrobky mají certifikaci a technické osvědčení pro Českou i Slovenskou republiku.

Další informace na:

www.jimky-plast.cz

Materiály a výroba dvouplášťové jímky

Jímky jsou vyrobeny z 1. jakosti materiálů. Firma Gluc PBS s.r.o. se zavazuje, že nepoužívá recyklované plasty na výrobu jímek. Recyklované plasty mají výrazně horší vlastnosti než plasty první jakosti. U recyklovaných plastů navíc není zaručená svařitelnost a díky tomu Vám může jímka spadnout!

Jímky dvouplášťové jsou tvořeny deskami 5 - 10 mm. Nádrž je dodávána včetně poklopou, který je dimenzovaný pouze na celistvost. Nejsou dimenzovány na žádné zatížení! Pokud máte zájem o poklop na vyšší zatížení(A15,B125,D400), je potřeba tento požadavek uvést do objednávky. Přístup do jímky je umožněn průlezem o průměru 55 - 58cm a výšce 25cm. Pokud je potřeba výšší vstupní průlez je potřeba tento požadavek uvést do objednávky. Jímky, žumpy, vyrábíme z polypropylénu (PP) o tloušťce 5, 8 a 10 mm, který je vyhovujícím materiálem pro stavbu této jímek. Vlastnosti desek z PP jsou houževnatost, tvarová stálost a svařitelnost.

Podrobnosti a ceny

Název	Objem (m3)	Průměr D (mm)	Hloubka komínku Va(mm)	Hloubka nátotku Vb (mm)	Hloubka odtoku Vc (mm)	Hloubka desky Vd (mm)	Hmotnost (kg)	Cena (Kč)
JVS-D-1	1	1400	250	610	660	2055	70	15400
JVS-D-2	2	1700	250	610	660	2055	85	18326
JVS-D-3	3	2000	250	610	660	2055	110	22330
JVS-D-4.7	4.7	2350	250	610	660	2055	135	28105
JVS-D-6	6	2350	250	610	660	2555	150	35970
JVS-D-7.5	7.5	2900	250	610	660	2055	170	40700
JVS-D-9	9	2800	250	610	660	2555	230	46200
JVS-D-10	10	2900	250	610	660	2555	250	50050
JVS-D-12	12	2900	250	610	660	3055	270	54010

Další příslušenství

Název	Cena (Kč)
Nádstavec komínku 10cm	330
Nádstavec komínku 20cm	660
Nádstavec komínku 30cm	990
Nádstavec komínku 40cm	1320
Nádstavec komínku 50cm	1650
Poklop kruhový JS 600 - pochozí	2063
Poklop kruhový JS 600 - pochozí s těsněním	2263
Zamykání poklopou	330
Norná stěna	300

* Ceny jsou uvedeny bez DPH

Další informace na:

www.jimky-plast.cz